

TECHNISCHE DATEN

REVERSIERBARE VIBRATIONSPLATTEN

BPR 35/60, BPR 35/60 D



Robust und zuverlässig
Bester Komponentenschutz




Präzise und sicher bedienbar
Komfort-Hebel-Steuerung



Einfacher und sicherer Transport
Transporträder (optional)

Frachtangaben in m3

BPR 35/60	0,556
BPR 35/60 D	0,607

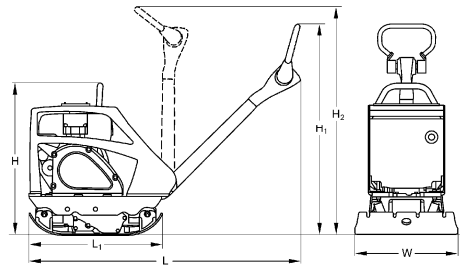

Standardausrüstung

- Motorschutzverkleidung
- Komfort-Hebel-Steuerung
- Höhenverstellbare Führungsdeichsel
- Schwingungsarme Führungsdeichsel
- Führungsdeichsel in Transport- und Arbeitsposition arretierbar
- Vibrations- und Drehzahlverstellung an Führungsdeichsel
- Hochverschleißfeste pulverbeschichtete Grundplatte
- Allseitig geschützter Keilriemen
- Dekompressionsautomatik (BPR35/60D)
- Reversierstarter
- Rückfahrerschutzeinrichtung
- Abschaltautomatik bei Ölmenge (BPR35/60)
- 3-2-1 Garantie
- Betriebsstundenzähler (Motorvollschutzhaube BPR35/60)

Zusatzausrüstung

- Motorvollschutzhaube aus hochfestem Feinkornstahl (+10kg)
- Transporträder (+5kg)
- Elektrostarter+
- Betriebsstundenzähler (+20kg) (BPR35/60D)
- Werkzeug
- Sonderlackierung
- Kunststoffmatte
- Service Kit
- Betriebsstundenzähler (BPR35/60)
- TOUGH WARRANTY

Maße in mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 35/60	660	1020	1150	1405	762	600
BPR 35/60 D	720	1020	1150	1405	762	600

Technische Daten

Gewichte

Betriebsgewicht CECE (W)	kg	205
Eigengewicht	kg	202

Abmessungen

Standard - Arbeitsbreite	mm	600	600
Geringste Durchfahrthöhe	mm	660	720
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. min.	mm	1.020	1.020
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. max.	mm	1.120	1.120

Fahreigenschaften

Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	27	27
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	32	32

Antrieb

Motorhersteller		Honda	Hatz
Typ		GX 160	1B20
Abgasstufe		StageV/CARB P.3	Stage V
Kühlung		Luft	Luft
Anzahl der Zylinder		1	1
Leistung SAE J 1349	kW	3,6	
Leistung ISO 3046	kW		3,1
Drehzahl	min-1	3.600	3.000
Antriebsart		mech.	mech.
Kraftstoff		Benzin	Diesel
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h	1,1	0,7

Erregersystem

Frequenz	Hz	80	80
Zentrifugalkraft	kN	35	35
Amplitude	mm	1,30	1,30

Füllmengen

Kraftstoff	l	3,1	3,0
------------------	---	-----	-----

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 692 67 010

030321 Sa05

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

